




KE-3106()
(V1.08)



1

-3-1006()

0311- 5230515




1.	1
1.1	1
2.	2
2.1	2
2.2	2
2.3	3
2.3.1	4
2.3.2	5
2.3.3	5
2.3.4	6
2.3.5	6
2.3.6	6
2.4	7
2.4.1	7
2.4.2	
2.4.3	
2.4.4	
2.4.5	
2.5	
2.6	11
3	12
3.1	12
4.	12
4.1	-3106()	12
4.2	13
4.3	13
4.4	14
4.4.1	101	14
4.4.2	14
4.4.3	14
4.5	14

1.

2.

-3106() +12 +24 1
 2
 -3106()

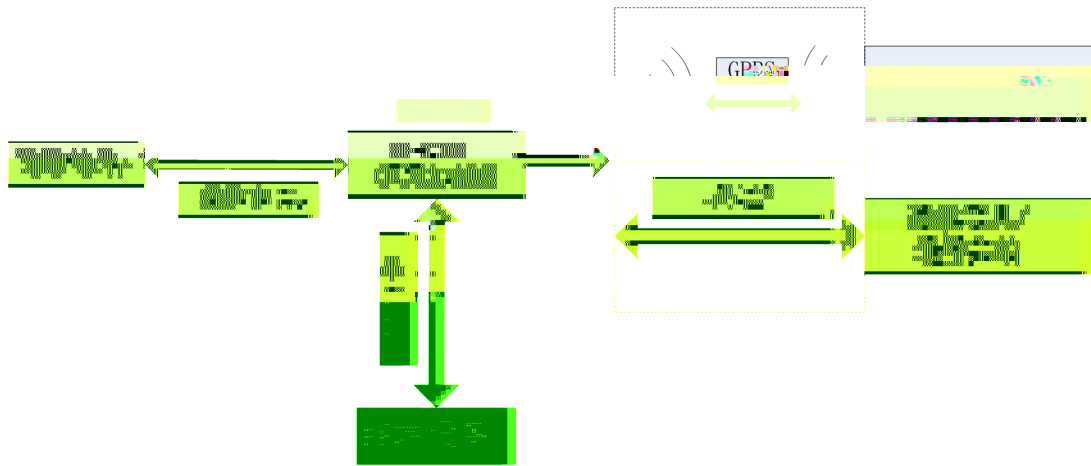

-3106()

-3106()

-3106()

-3106()

1 1

功能 通信设置 帮助

常用参数
 + 高级设置
 + 信息查看

名称	
通讯加密	不启用
终端24位身份ID	
与主站通信方式	串口
串口1波特率	9600
串口1校验方式	无校验
串口2波特率	9600
串口2校验方式	无校验

- 常用参数
- + 高级设置
- + 信息查看

名称	
通讯加密	不启用
终端24位身份ID	
与主站通信方式	GPRS
串口1波特率	9600
串口1校验方式	无校验

主站TP	
主站端口	0
卡APN	
自定义注册包	

-3106(

)

1 1

24

24

1


2

1

2

1

1

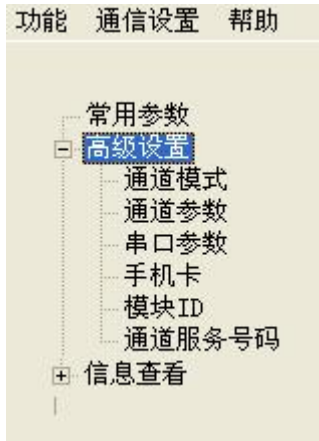

2.3.1



-3106()

20

-3106()

1

1


2

2

1

2

2.3.2

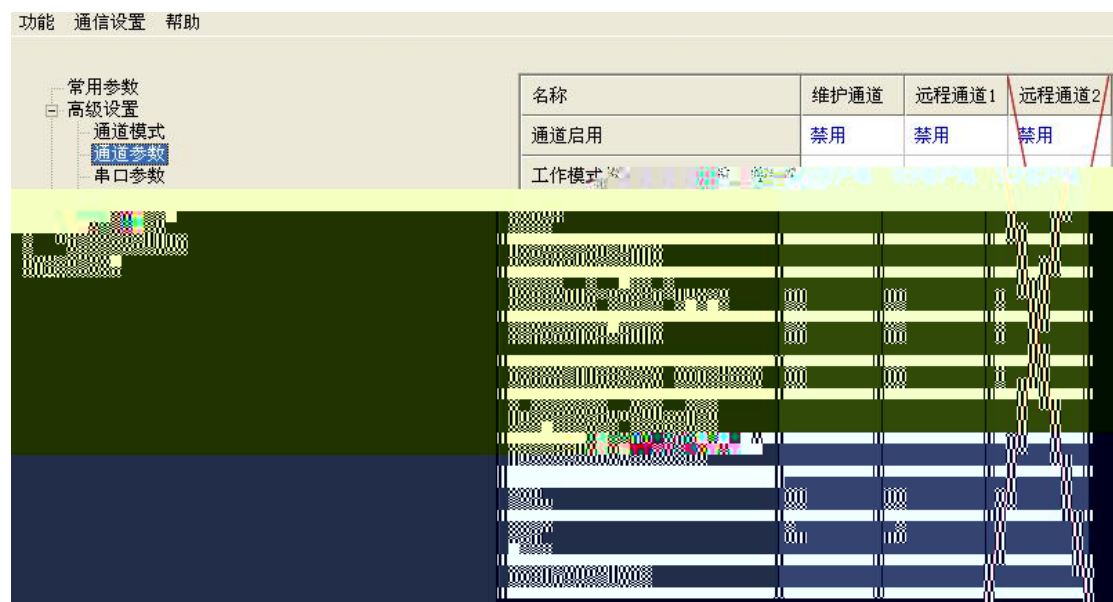

-3106() 1 1

1


/

-3106()

/

-3106()

2.3.3

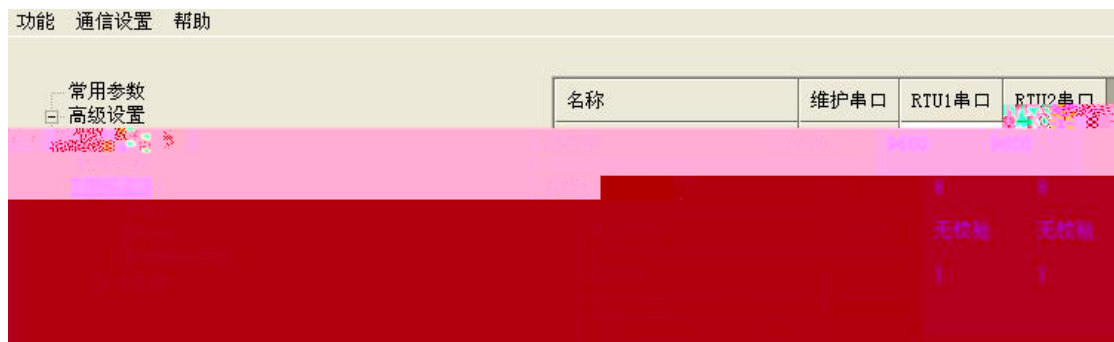

-3106()

1 1

2 2 2

-3106()

2.3.4



-3106()
1

-3106()

14 -3106()

/2 /3 /4



明: 使 公 卡时, 动: ; 联 : 3 或 ; 电 : 或 。
对 卡类 产品, “高级设 机卡”进 参 设 时, 实际安
保持 对 。默认 使 1, 1 法建立连接时, 动切换 2进
络连接。 不 。

2.3.5 ID

-3106()

2.3.6

-3106()



-3106()

2.4.1

功能 通信设置 帮助

- 常用参数
- + 高级设置
 - 信息查看
 - 设备信息
 - 模块软硬件版本
 - SOCKET网络状态
 - 任务描述
 - 加密芯片序列号

名称	卡1	卡2
SIM卡状态		
SIM卡信号强度		
GSM注册状态		
GPRS注册状态		
短信服务中心号		
SIM卡序列号		
备用		
移动设备识别码 (IMEI)		
移动用户识别码 (IMSI)		
本地IP		

2.4.2



-3106()

2.4.3 SOCKET

3

1

2.4.4

-3106()

2.4.5

-3106()

20 710


2-6-5 20

0	1	2	3	4	5	6	7	
				-				
	/	3	/	3	3	2	3	3
	2		/	4			,	



710

--

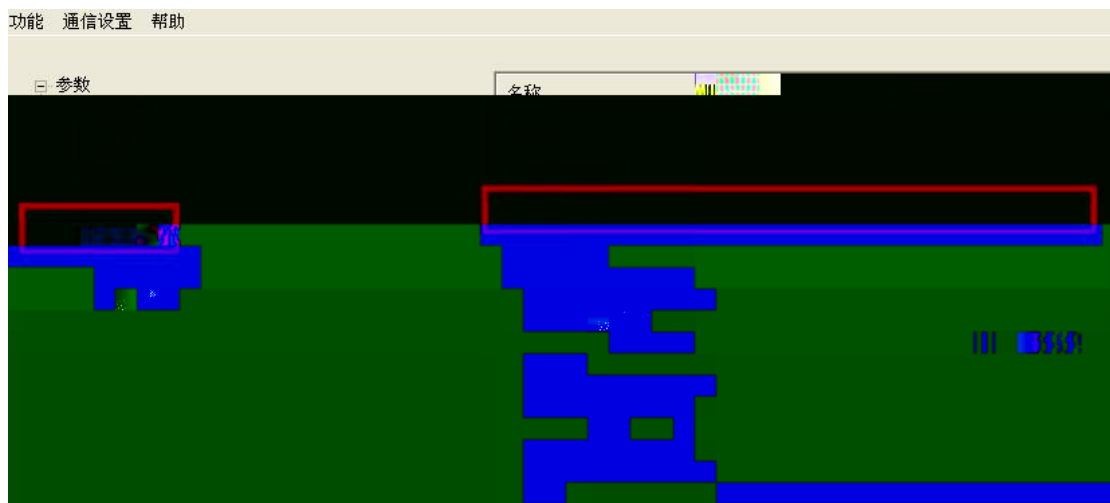

-3106()



3

-3106()

-3106()

710 20



-3106()

4.

-3106()

(- -)



-3106()

-3106() 4



-3106()

1

101

1

5

4-3-1

1.	0.2	
1.	0.2	

-3106()

0

240

2

10

-3106()

4.4.1 IEC101

-3106()

	01 0 00 00 00 00 41	01 1 00 00 00 00 7 1

4.4.2 AT

	01 2 00 00 00 00 3 1	01 3 00 00 00 00 05

4.4.3

-3106()

	01 6 00 00 00 00	01 7 00 00 00 00 4 1



监视功能和 护软件使 串口，故调 结 后，必 关闭监视功能或 启设备。否
护软件操 可能会出 常。
